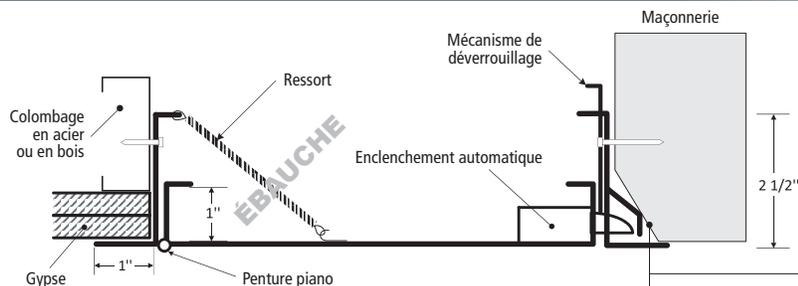


**PORTE D'ACCÈS NON-ISOLÉE HOMOLOGUÉE CONTRE LE FEU
POUR MURS SEULEMENT**
PFN
INSTALLATION : MUR SEULEMENT


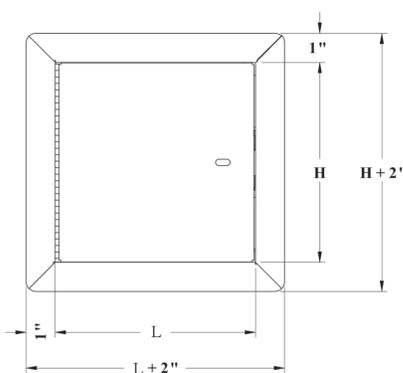
Les autorités ayant juridiction doivent être consultées concernant les exigences particulières portant sur l'installation et l'utilisation des portes d'accès homologuées contre le feu.

Pour pouvoir bien insérer la porte d'accès s'assurer de couper la maçonnerie pour dégager le boîtier protecteur du verrou.

DIMENSIONS STANDARDS ET APPARENCE
LEED : Ce produit contribue aux crédits LEED®

 Dimensions spéciales :
CONÇUES EN 5 JOURS

DIMENSIONS L x H pouces (MM)	QUANTITÉS DE SERRURES	POIDS LBS KG
8 x 8 (203 x 203)	1	5 2.3
10 x 10 (254 x 254)	1	7 3.2
12 x 12 (304 x 304)	1	8 3.6
14 x 14 (355 x 355)	1	10 4.5
16 x 16 (406 x 406)	1	12 5.5
18 x 18 (457 x 457)	1	14 6.4
22 x 22 (558 x 558)	1	18 8.2
22 x 30 (558 x 762)	1	22 10
22 x 36 (558 x 914)	2	27 12.2
24 x 24 (609 x 609)	1	22 10
24 x 36 (609 x 914)	2	29 13.2
30 x 30 (762 x 762)	1	30 13.6
32 x 32 (812 x 812)	2	33 15
36 x 36 (914 x 914)	2	39 17.7



L'ouverture dans le mur = dimensions de la porte + 1/4 ou + 6mm

 Homologuée par :


DESCRIPTION ET SPÉCIFICATION DU MATÉRIEL
PARTENAIRES CENDREX
Pour installation murale :

CONFORME AUX NORMES: UBC 7-2 (1997), UL 10B (1997), UL 10B (2009), NFPA 252 (2003), NFPA 252 (2008), NFPA 252 (2012), CAN/ULC S104 (R1985), CAN/ULC S104 (2010).
 HOMOLOGATION: 1 ½ heure pression neutre/négative (pour mur de 2 heures)
 DIMENSION MAXIMALE DE LA PORTE: 36" x 36" (914 mm x 914 mm) ou 1296 pc². De plus, 3 pouces (76 mm) peuvent être ajoutés à la largeur ou à la hauteur de la dimension de la porte tout en respectant la surface maximale de 1296 pc².

ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE: aucune homologation obtenue.

Matériau: acier laminé à froid de calibre 16

Charnière: continue de type piano

Verrouillage: enclenchement automatique avec clé-outil et/ou serrure à anneau incluse

Ouvre-porte intérieur: de série sur toutes les portes à feu de plus de 12" x 12"

Fermeture automatique: de série sur toutes les portes à feu

Fini: apprêt en poudre blanche de haute qualité

Emballage: boîte individuelle

OPTIONS COURANTES

Liste complète des options au : www.cendrex.com

Matériau: acier inoxydable #4 (fini brossé)

Verrouillage: barillet à clé, poignée, préparation mortaise (cylindre optionnel), serrure à pêne dormant


DONNÉES DU PROJET

NOM DU PROJET :	QTÉ	L	H	OPTIONS
ARCHITECTE :				
REVENDEUR :				
ENTREPRENEUR :				
ENDROIT :	INSTRUCTIONS SPÉCIALES :			
DATE :				
INSTRUCTIONS D'ÉTIQUETAGE :	APPROBATION : (signature ou étampe)			